



SCREEN MED

Plus de performances et de fonctionnalités pour les blocs opératoires et environnements exigeants en sécurité sanitaire.

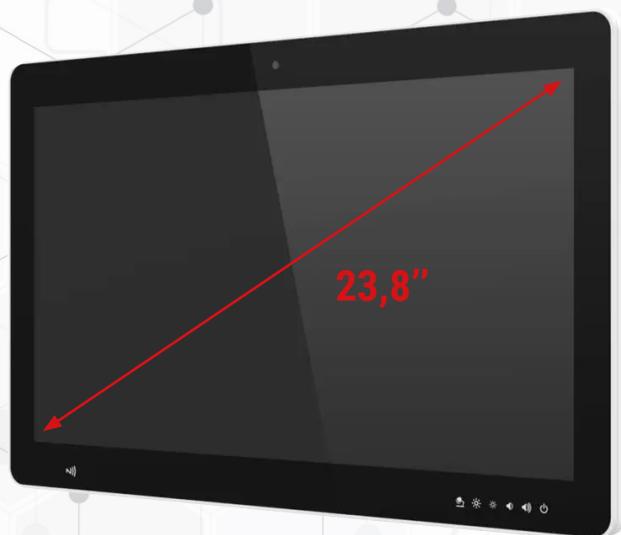

- Certification IP65
- Haute performance
- Dalle tactile multitouch
- Encombrement minimal
- Connectivité étendue
- Facilité & rapidité de déploiement
- Administration centralisée

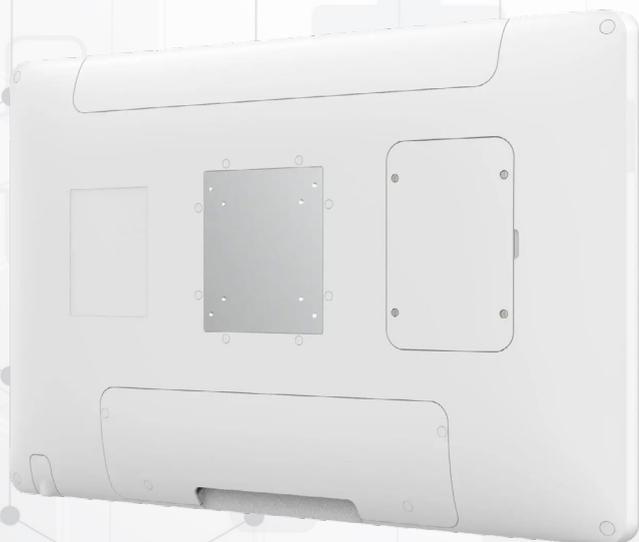

SCREEN MED, Panel PC médical de 23,8 pouces, conçu pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de la santé. Doté d'une certification IP65, ce dispositif garantit une protection maximale en terme de normes de sécurité sanitaire.

Découvrez notre Panel PC 23,8" minutieusement conçu pour répondre de manière exhaustive aux exigences rigoureuses du secteur médical.

Cette solution informatique avant-gardiste va bien au-delà des attentes, offrant une combinaison exceptionnelle de performances, de sécurité avancée et de durabilité inégalée.

Notre Panel PC Médical 23,8" Étanche IP65 offre une solution informatique de pointe, contribuant à l'amélioration des soins de santé.

Investissez dans cette technologie qui accompagne l'excellence et soutient les professionnels de la santé dans leur mission quotidienne.



SCREEN MED



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		WINDOWS 10 IOT	LINUX ITL64
LOGICIEL	Microsoft RDP/RDWEB/RemoteAPP	✓	✓
	Systancia Applidis	✓	✓
	CITRIX HDX Pnagent/Storefront/ Web interface	✓	✓
	VMWare	✓	✓
	Prise en main à distance VNC	✓	✓
	Protocole MTP	✓	✓
	Logiciel d'administration	✓	✓
	XDMCP X11		✓

MATÉRIEL	Processeur	Processeur Intel® Core™ i5 1235UL
	Vidéo	Résolution FHD 1920X1080, Intel Gen12
	Mémoire	DDR5 de 8Go à 32Go
	Stockage	128Go à 1To SSD
	Connectique	4 ports USB (1 USB2.0, 3 USB3.0) Port DC in Port USB type C 2 Ports LAN (RJ-45) 1 Port COM (RS-232/422/485)
	Audio	Sortie Audio HP intégrée 2 x 2 W , Entrée Micro/Micro intégré (Realtek ALC888S)
	Réseau	Wifi 6E BT5.2 Compatible Wake-on-LAN
	TDP max CPU	15W
	Alimentation	Alimentation externe 120W 24V 5A Automatique de 100V à 240V / 50Hz-60Hz Prise CC verrouillable +12V
	Technologie tactile	Projective, Capacitive, Multi touch
	Caméra	Webcam HD
	Dimensions - Poids	H : 382 mm - L : 592 mm - P : 49,5 mm - Poids : 6 kg
	Environnement	Exploitation : Température de 0°C à 40°C, humidité : 40°C - 95% Stockage : de -10°C à 60°C, humidité de 10% à 90% Finition : Anti-microbien Construction AV-AR : Plastique Blanc Normes IP : AV - IP65, AR - IP54
	Garantie	2 ans hors casse, retour atelier
Certification	CE : IEC/EN60601-1-2 FCC : Part 15 Classe B UL60601-1	

OPTIONS	TPM	Support TPM 2.0
	Isolation Connectique	Port galvanique
	Extension de Garantie	2 ans
	Fixation	Support VESA 75 x 75, 100 x 100 mm